

Omdat het eenvoudiger kan!



Airfit

Connectoren voor reservoirs

Aanschroefmof DN 50

Airfit Aanschroefmof DN 50 voor de aansluiting achteraf van HT-reinigingsinstallaties vanaf DN 75 in oplopende lijn, voor de toevoer van afvalwaters uit brandweergereedschap, spoelen, wasmachines, enz.




Aanschroefmof DN 50 - grijs

Art. nr. **50000AM**



Aanschroefmof DN 50 - groen

UV-gestabiliseerd Art. nr. **50001AM**

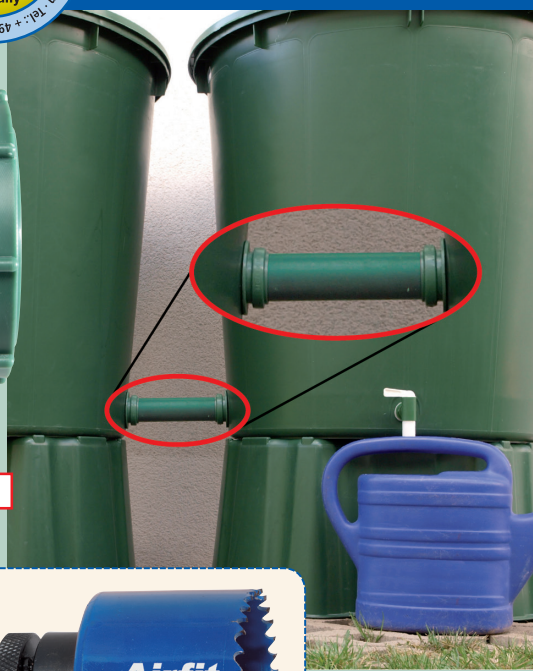

Accessoires:
Cirkelsnijder
Ø 59 mm

Art. nr. **20059KS**

Boordiepte 47 mm
volledig, voor kunststof.



Accessoires:
Cirkelsnijder
Ø 59 mm

Art. nr. **21059KS**

Boordiepte 47 mm
HSS-bimetaal, volledig, voor kunststof en metaal.
Bij metalen pijp, klein toerental instellen en snijolie toevoeren.




* Gat boren, ontbramen, aanschroefmof inbrengen, wartelmoer aandraaien.

Uit PP, brandgedrag: Getest gens DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.

Aanschroefmof DN 110

Art. nr. **50110AM**

DN 110



Accessoires:
Cirkelsnijder

Ø 121 mm

Boordiepte 47 mm
HSS-bimetaal, volledig, voor kunststof en metaal.
Bij metalen pijp, klein toerental instellen en snijolie toevoeren.

Art. nr. **20121KS**

Met de cirkelsnijder een gat uitsnijden en de aanschroefmof aanschroeven. **Klaar!**



Wijzigingen voorbehouden, andere producten in voorbereiding - afbeeldingen kunnen van het oorspronkelijke afwijken.

Grafiek & fotografie © 4Couleurs.de